MESSAY Flooring

COLECCIÓN PREMIUM · FABRICADO EN COREA

Pisos vinílicos premium para su negocio

Catálogo B2B para distribuidores, contratistas y tiendas en Centroamérica.

Distribuidor para Centroamérica · Sur de la Florida



QUIÉNES SOMOS

Su socio de pisos en Centroamérica

MESSAY Group LLC distribuye pisos vinílicos fabricados en Corea del Sur para **Centroamérica**. Operamos desde el **Sur de la Florida**.

Trabajamos con distribuidores, contratistas e instaladores. Usted elige el diseño y el espesor; nosotros cotizamos según cantidad y puerto de destino.

¿Qué es este piso?

Es un piso vinílico **Dry Back**: se **pega al piso** con adhesivo (no es click). Viene en baldosas cuadradas o tablas tipo madera. Ideal para interiores (casas, oficinas, tiendas).

Ventajas (según ficha técnica del producto)

Resiste el agua
Capa superior impermeable para uso interior.

Anti-rayones
Capa de desgaste que protege el diseño.

Alta durabilidad
Diseñado para uso diario exigente.

Fácil de limpiar
Agua y detergente neutro. Sin ácidos.

Instalación pegada
Dry Back: se pega con adhesivo acrílico.

Textura realista
Aspecto de madera, piedra o textil.

FABRICADO EN COREA / MADE IN KOREA

Certificaciones: KS M 3802 · ASTM D4060 · KS F 2271 · FloorScore

GUÍA RÁPIDA

¿Qué línea me conviene?

Elija según el lugar donde se instalará el piso. Luego vea los diseños en las páginas siguientes.

Hogar

Casas y apartamentos

Espesor **2.0 mm** suele bastar. Busque tonos cálidos de madera o concreto claro.

Wood (madera) **Concrete claro** **Marble claro**

Oficina

Oficinas y clínicas

Prefiera **3.0 mm** y capa protectora de 8 o 12 mil. Tonos neutros y fáciles de mantener.

Concrete **Fabric** **Marble**

Tienda

Comercio y alto tránsito

Use **3.0 mm** con wear layer de **12 mil** (o más). Colores que disimulen el uso diario.


Concrete oscuro **Granite** **Rustic Wood**

Palabras clave, en simple:
Wear layer (capa protectora) — capa transparente encima del diseño. Más gruesa = dura más con tráfico pesado.
Dry Back — el piso se pega al suelo con adhesivo (no encaja a presión).
Solo interiores — no para baños mojados, exteriores ni industria con cargas rodantes pesadas.



FORMATOS Y PEDIDO

Tamaños y condiciones

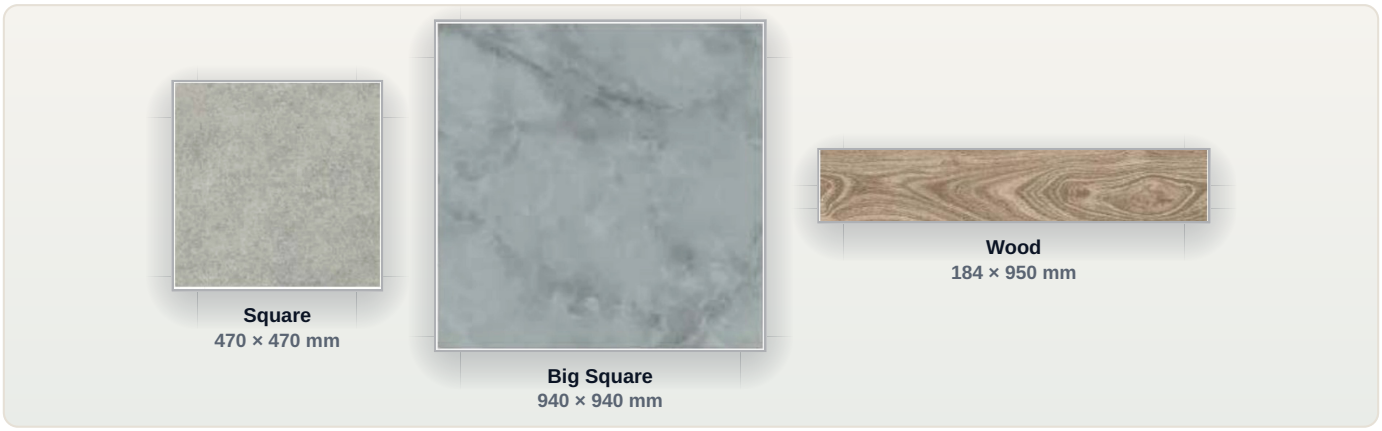

Square
Baldosa 470 × 470 mm
Concreto, mármol, granito, textil

Big Square
Baldosa grande 940 × 940 mm
Pocos pallets por contenedor

Wood (tabla)
184 × 950 mm
Aspecto madera

Espesor: ¿2.0 o 3.0 mm?

2.0 mm
Uso residencial: casas y apartamentos. Suele pedirse con 8 o 12 mil de capa protectora.

3.0 mm
Uso comercial: 3.0/8 mil tráfico ligero; 3.0/12 mil tráfico moderado–alto.

Condiciones comerciales

PEDIDO MÍNIMO
600 m²
Por diseño / especificación

TIEMPO DE PREPARACIÓN
25–30 días
Lead time de fábrica

ORIGEN
Corea del Sur
FOB Corea · a puertos de Centroamérica

USO
Solo interiores
Subsuelo limpio, seco y nivelado

Empaque (referencia)

Producto	Por caja	En contenedor 20'
Square 2.0 mm	22 pcs · 4.86 m²	~5,832 m²
Square 3.0 mm	15 pcs · 3.31 m²	~3,972 m²
Wood 2.0 mm	28 pcs · 4.89 m²	~5,700+ m²
Wood 3.0 mm	19 pcs · 3.32 m²	~3,900+ m²

El adhesivo puede viajar en el mismo contenedor (máx. 1–2 pallets). Flete, seguro y aranceles se cotizan aparte.

COLECCIÓN PREMIUM

Cinco familias de diseño

59 diseños. Los códigos (SP / WP) son la referencia al pedir cotización.

Concrete
SP101–SP134 · 16 diseños
Aspecto concreto / cemento

Marble
SP501–SP513 · 6 diseños
Aspecto mármol

Granite
SP401–SP403 · 3 diseños
Aspecto granito

Fabric
SP301–SP303 · 3 diseños
Aspecto textil / tejido

Wood
WP611–WP804 · 31 diseños
Home · Natural · Vintage · Rústica

Datos técnicos (detalle)

Para quien los necesita. El resto del catálogo se enfoca en elegir diseño.

Ensayo	Norma	En simple
Dimensión / contaminación	KS M 3802 : 2019	Cumple estándar coreano de calidad
Decoloración	KS M 3802 : 2014	Resiste el cambio de color
Abrasión	ASTM D4060-19	Resiste el desgaste por uso
Fuego	KS F 2271 : 2019	Material retardante al fuego
Ftalatos	KS M 3802 : 2019	Control de sustancias
Aire interior	FloorScore	Calidad del aire interior



Concrete · Concreto

470 × 470 mm · 2.0 / 3.0 mm
Se pega con adhesivo · 16 diseños

Aspecto cemento. Ideal para oficinas, tiendas y estilos modernos.



SP101
Concrete



SP102
Concrete



SP103
Concrete



SP104
Concrete



SP111
Concrete



SP112
Concrete



SP113
Concrete



SP114
Concrete



SP121
Concrete



SP122
Concrete



SP123
Concrete



SP124
Concrete




SP131
Concrete



SP132
Concrete



SP133
Concrete



SP134
Concrete

Marble · Granite · Fabric

470 × 470 mm · 2.0 / 3.0 mm
Se pega con adhesivo

Marble · Mármol · SP501–SP513



SP501
Marble



SP502
Marble



SP503
Marble



SP511
Marble



SP512
Marble




SP513
Marble

Granite · Granito · SP401–SP403



SP401
Granite



SP402
Granite



SP403
Granite

Fabric · Textil · SP301–SP303

Diseño con textura de tejido (no es tela: es piso vinílico).



SP301
Fabric



SP302
Fabric



SP303
Fabric

Home Wood · Natural Wood

184 × 950 mm · 2.0 / 3.0 mm
Se pega con adhesivo

Home Wood · WP611–WP625



WP611
Home Wood



WP612
Home Wood



WP613
Home Wood



WP621
Home Wood



WP622
Home Wood



WP623
Home Wood



WP624
Home Wood



WP625
Home Wood

Natural Wood · WP631–WP653



WP631
Natural Wood



WP632
Natural Wood



WP633
Natural Wood



WP634
Natural Wood



WP635
Natural Wood



WP641
Natural Wood



WP642
Natural Wood



WP643
Natural Wood



WP644
Natural Wood



WP651
Natural Wood



WP652
Natural Wood



WP653
Natural Wood

Vintage · Rustic

184 × 950 mm · 2.0 / 3.0 mm
Se pega con adhesivo

Vintage Wood · WP701–WP713



WP701
Vintage Wood



WP702
Vintage Wood



WP703
Vintage Wood



WP704
Vintage Wood



WP711
Vintage Wood



WP712
Vintage Wood



WP713
Vintage Wood

Rustic Wood · WP801–WP804



WP801
Rustic Wood



WP802
Rustic Wood



WP803
Rustic Wood



WP804
Rustic Wood



Adhesivo y cuidados

Adhesivo para pegar el piso

Adhesivo acrílico base agua para LVT. Puede viajar en el mismo contenedor.

CONSUMO APROX.	PRESENTACIÓN
0.3–0.4 kg/m²	**10 kg / 20 kg**

Antes de instalar
El piso debe estar limpio, seco y nivelado. Deje aclimatando el material según la guía de instalación.

Cuidados diarios

· Limpie con agua y detergente de pH neutro
· No use cloro ni ácidos
· Solo interiores
· No apto para baños con agua estancada, industria ni cargas rodantes pesadas



SIGUIENTE PASO

Cómo pedir en 3 pasos

1

Elija el diseño

Anote el código (ej. SP102 o WP713), el espesor (2.0 o 3.0 mm) y los m² que necesita.

2

Pida cotización

Escríbanos con puerto de destino en Centroamérica. Mínimo 600 m² por especificación.

3

Reciba e instale

Preparación 25–30 días. El adhesivo puede ir en el mismo contenedor. Instale pegado al piso.

> Pide tu cotización personalizada. Flete, seguro y aranceles se cotizan aparte.

MESSAY Flooring

MESSAY Group LLC

Sur de la Florida, EE. UU.

info@messaygroup.com

messaygroup.com

WhatsApp: +1 (954) 319 7794 · wa.me/19543197794

Distribuidor para Centroamérica · Fabricado en Corea

FABRICADO EN COREA / MADE IN KOREA

© MESSAY Group LLC · Catálogo B2B · Colección Premium